



スペースウォール





スペースウォール

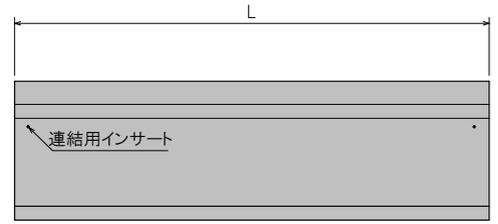



呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)							
		H	B	L	t1	t2	d1	h	R
450	245	450	360	2000	90	60	60	100	100
600	323	600	480	2000	90	60	60	100	100

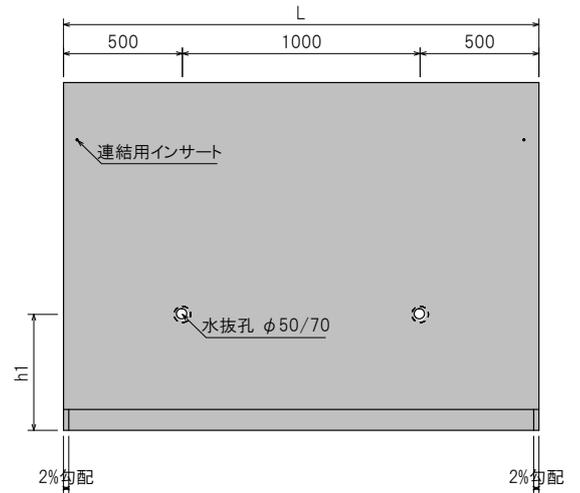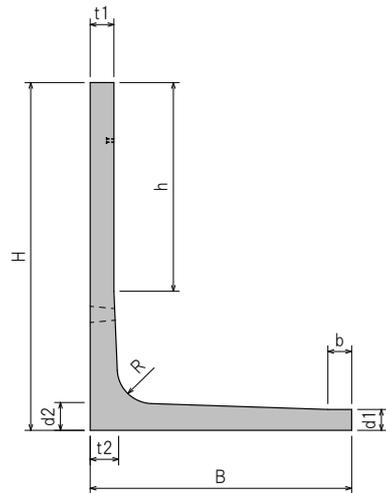


※H=2250以上は上下2カ所連結。

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		H	B	L	t1	t2	d1	d2	b	h	h1	R
750	599	750	600	2000	100	100	92	100	—	—	400	100
1000	785	1000	750	2000	100	100	90	100	50	—	400	100
1250	1056	1250	900	2000	100	120	93	120	—	650	500	150
1500	1264	1500	1100	2000	100	120	90	120	100	900	500	150
1750	1687	1750	1250	2000	100	150	102	150	—	750	600	200
2000	1878	2000	1400	2000	100	150	100	150	100	1000	600	200
2250	2423	2250	1600	2000	100	180	100	180	—	750	700	250
2500	2613	2500	1750	2000	100	180	100	180	150	1000	700	250
2750	3373	2750	1950	2000	100	220	100	220	50	750	800	300
3000	3558	3000	2100	2000	100	220	100	220	200	1000	800	300

L 型 擁 壁




壁上部詳細図

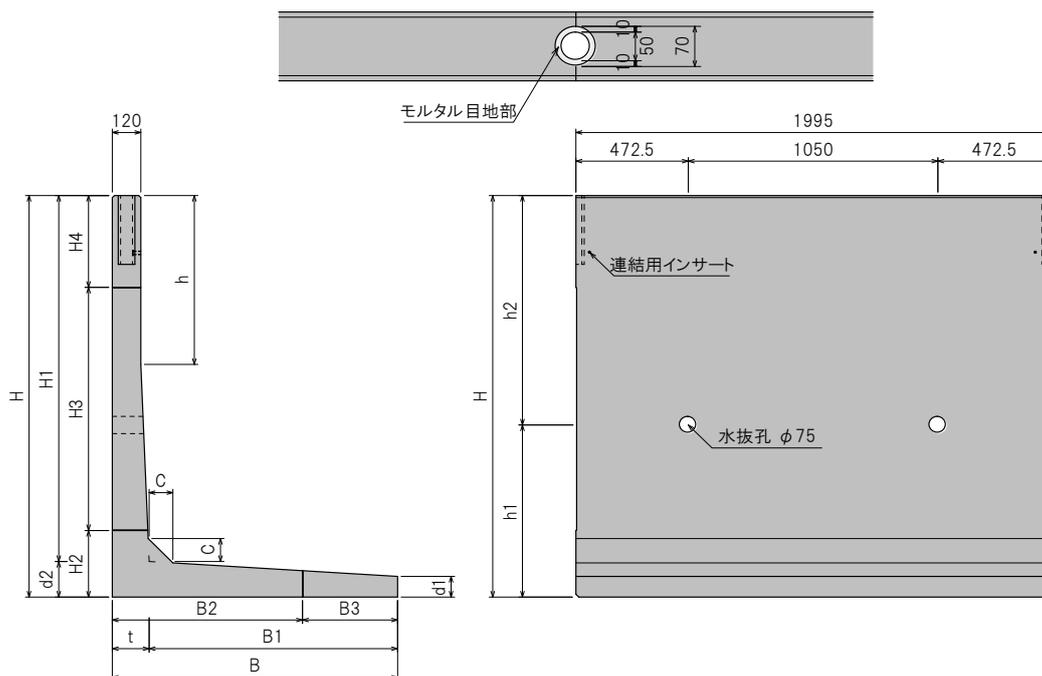

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)														
		B	C	d1	d2	H1	H2	H3	H4	h	h1	h2	t	B1	B2	B3
750	660	550	50	90	125	625	250	100	400	—	500	250	120	430	500	50
1000	910	750	50	90	125	875	250	350	400	—	600	400	120	630	500	250
1250	1170	900	80	90	135	115	250	600	400	743	700	550	135	765	550	350
1500	1450	1050	100	90	145	1355	280	820	400	739	750	750	145	905	650	400
1750	1740	1200	100	90	155	1595	290	1060	400	736	750	1000	155	1045	800	400
2000	2170	1350	100	100	175	1825	310	1290	400	487	750	1250	175	1175	900	450

※壁上部穴無しも製造可能。(名称: TLウォール)

※フェンスの種類によっては取り付けられない種類もございますので、各営業所にお問い合わせください。

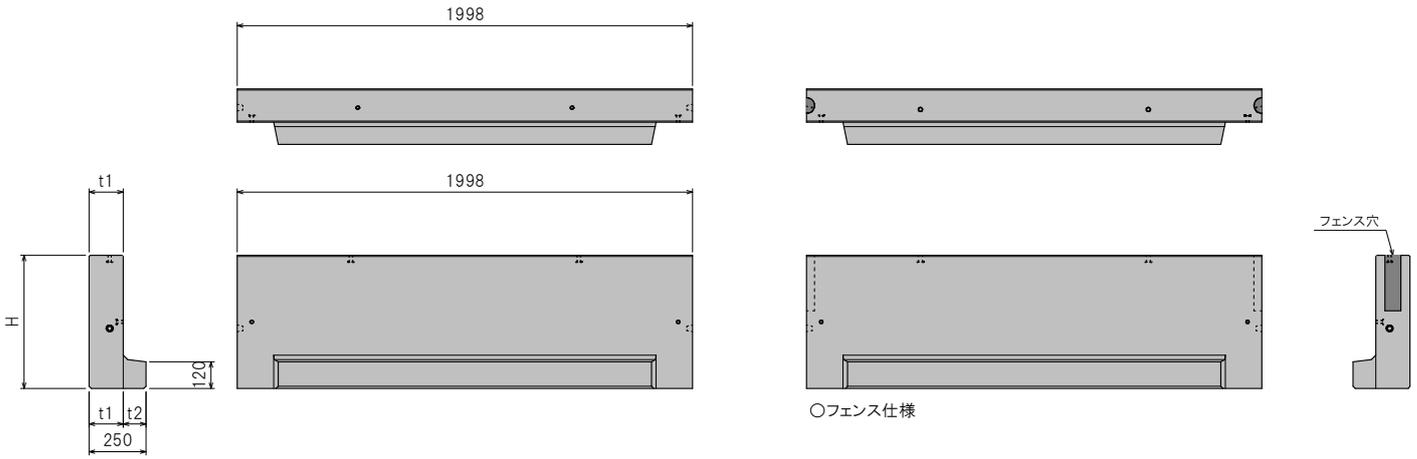

【天端幅 120】

呼び名	参考重量 (kg)	寸法(mm)		
		H	t1	t2
H=300	242	300	120	130
H=400	298	400	120	130
H=500	354	500	120	130
H=600	410	600	120	130
H=700	466	700	120	130
H=800	522	800	120	130


※規格外についてもご相談下さい。

【天端幅 150】

呼び名	参考重量 (kg)	寸法(mm)		
		H	t1	t2
H=300	270	300	150	100
H=400	341	400	150	100
H=500	412	500	150	100
H=600	483	600	150	100
H=700	554	700	150	100
H=800	625	800	150	100

※規格外についてもご相談下さい。

【施工標準図】

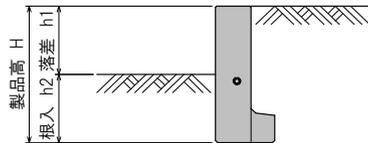

〈条件〉

○土の単位重量：1800kg/m³

○土圧係数：0.333

(コンクリート製品 設計施工要覧による。)


呼び名	許容落差h1 (mm)	根入h2 (mm)
H=300	150	150
H=400	200	200
H=500	250	250
H=600	300	300
H=700	350	350
H=800	400	400



※フェンス仕様の設定、ブロック等の基礎ブロックとしての仕様設定についてはご相談下さい。

※フェンス仕様の重量は参考重量よりフェンス穴を差し引いた重量とする。

※フェンスの種類によっては取り付けられない種類もございますので、各営業所にお問い合わせください。

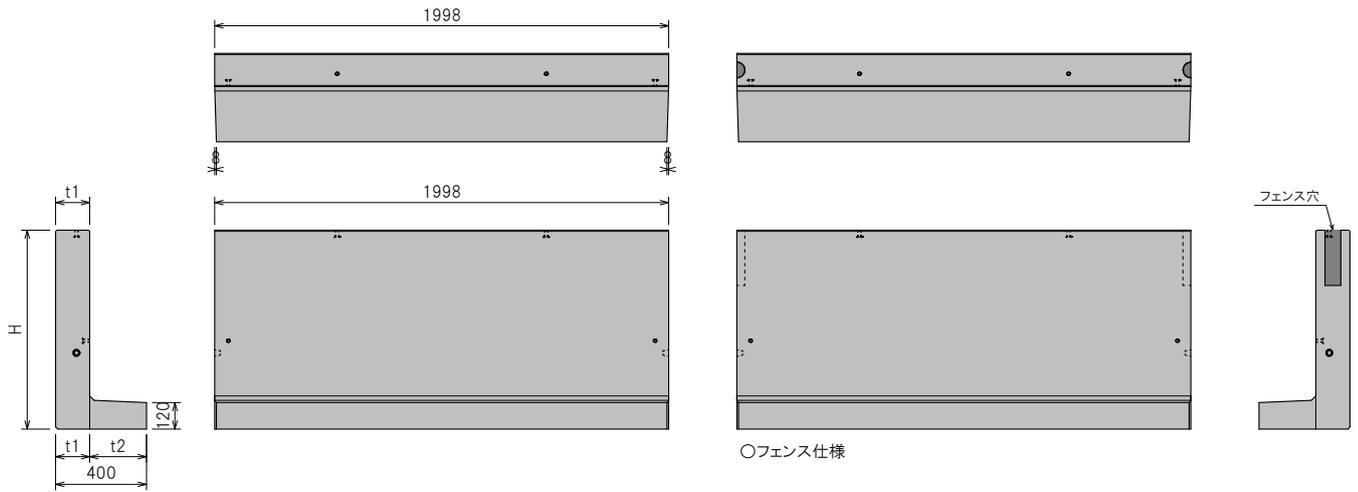

【天端幅 120】

呼び名	参考重量 (kg)	寸法(mm)		
		H	t1	t2
H=900	687	900	120	280
H=1000	743	1000	120	280


※規格外についてもご相談下さい。

【天端幅 150】

呼び名	参考重量 (kg)	寸法(mm)		
		H	t1	t2
H=900	798	900	150	250
H=1000	869	1000	150	250

※規格外についてもご相談下さい。

【施工標準図】

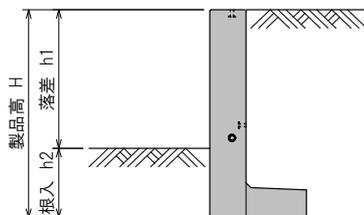


〈条件〉

○土の単位重量 : 1800kg/m³

○土圧係数 : 0.333

(コンクリート製品・設計施工要覧による。)

呼び名	許容落差h1 (mm)	根入h2 (mm)
H=900	700	200
H=1000	800	200

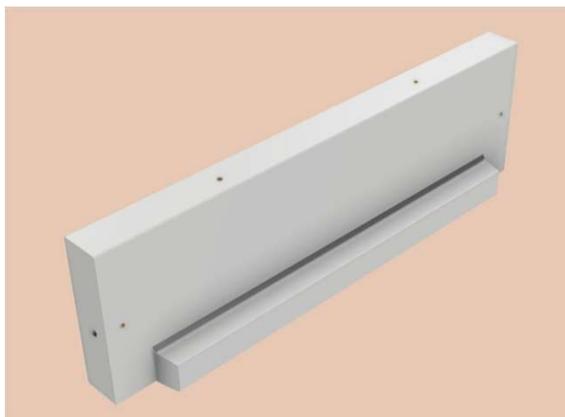

※フェンス仕様の設定、ブロック等の基礎ブロックとしての仕様設定についてはご相談下さい。
 ※フェンス仕様の重量は参考重量よりフェンス穴を差し引いた重量とする。
 ※フェンスの種類によっては取り付けられない種類もございますので、各営業所にお問い合わせください。